



補助具／保持具

補助具／保持具

工具／機器

電磁チャック

電磁チャック用電装品

永磁チャック

永電磁チャック

永電磁チャック用電装品

5面加工

サインバーチャック

真空・接着チャック

リフティングマグネット

電磁ホルダ

搬送用マグネット機器

処理搬送／環境機器

脱磁機器／着磁機器


産廃処理・資源循環

食品・薬品異物除去

磁気測定

ME-3KJ形 マグネットLED電気スタンド MAGNETIC LED LAMP STAND

よりコンパクトに より鮮やかに 対象物へストレートに光を照射！

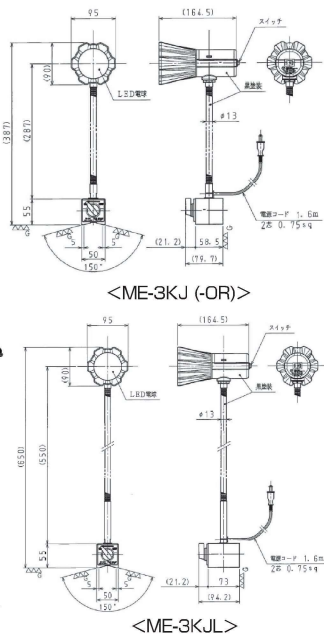

用途 工作機械やスチール作業台等へのマグネット備え付け。加工、組立現場などで、狙った加工物や手元を照らすスポット照明に最適です。

特長

- 省エネ化
旧型に比べ低消費電力で点灯するため、さらなるコストダウンが期待できます。(当社旧型と比べ約20%down) 使用するLEDも長寿命です。
- 小型・軽量化
ヘッド部のサイズダウンによりスペースが確保しやすくなりました。電装部を30%軽量化し、より安定した位置決めが可能になりました。
- 高照度化
モデルチェンジにより消費電力を抑えながら照度はおよそ3.6倍以上UP
- 目に優しいデザイン性
集光性の高いレフタイプ球の採用と、意匠工夫することにより光の拡散を抑えました。狙った場所を明るく照らし、余分な光は視界に入れない、目に優しく疲れ難い仕様です。

使用例



ME-3KJの放つ直進性の高い光で、水中の切断状況が見やすい！



電球色タイプをラインアップに追加！

ME-3KJ-OR ワークからの光の反射を軽減したい場合に好適です。ME-3KJ同様の電装ユニットの為、笠がコンパクトで、様々な場所へ設置可能です。

検査作業に
オススメ！

電球比較表

	ME-3KJ/KJL	ME-3KJ-OR
OFF		
ON		

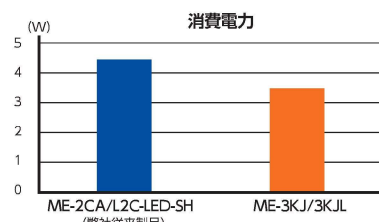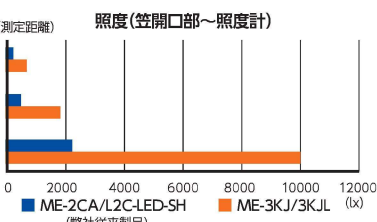

専用電球だけでも
ご購入いただけます
(昼白色／電球色)



形 式	機 種	吸着力 Holding power	全 高 Height	コード長 Cord Length	照明定格 Bulb Capacity	適合電球 Compatible Bulbs	全光束 Luminous Flux	質 量 Mass
ME-3KJ	LED形	800N(80kgf)	387	1.6m	AC100V 7.3W以下	カネテック製 LDR4N-W/K(3.5W) レフタイプ電球 昼白色 口金E26(付属)	340lm	1.5kg
ME-3KJL		1000N(100kgf)	650			カネテック製 LDR4L-W/K(3.5W) レフタイプ電球 昼白色 口金E26(付属)	340lm	1.9kg
ME-3KJ-OR		800N(80kgf)	387			カネテック製 LDR4N-W/K(3.5W) レフタイプ電球 電球色 口金E26(付属)	230lm	1.5kg

※付属品以外の電球のご使用はお控えください。(但し、弊社製の上記適合電球同士は互換性がございます。)
※フレキシブルチューブの取付ネジ穴寸法は、M8です。

ME-LED形 マグネットLEDライトスタンド MAGNETIC LED LIGHT STAND


軽量&スタイリッシュなオリジナルLEDスタンド！



用途 作業台や工作機械における加工作業でのエリア照明のほか、スチールデスクにおいて卓上スタンドとしても利用できます。

特長

- 高輝度LED10灯を採用し、消費電力はわずか5W／10Wと省エネです。
- LED照明部は専用一体化構造とし、軽量コンパクト化を実現しました。
- 全機種わずか21.5ミリの薄形照明を採用。設置スペースをとらず狭所での使用にも好適です。
- 強力なマグネット吸着力により、水平面はもちろん、傾斜面へも簡単に据付けすることができます。また、フレキシブルチューブにより適切な照明角度が自在に得られます。

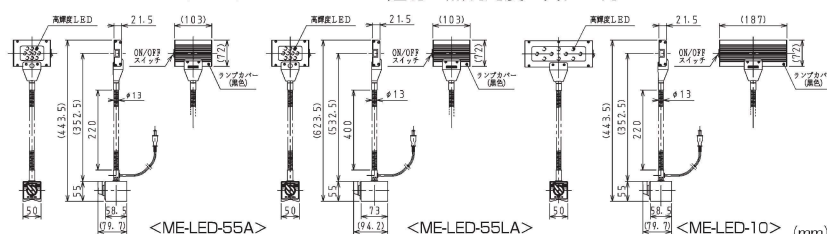

形 式	機 種	吸着力 Holding power	全 高 Height	高輝度LED	全光束 Luminous Flux	電 源 Power Source	消費電力 Power Consumption	コード長 Cord Length	質 量 Mass
ME-LED-55A	標準形	800N(80kgf)	443.5	10灯	約400lm	AC100V	約 5W	1.6m	1.45kg
ME-LED-55LA	長身形	1000N(100kgf)	623.5						1.83kg
ME-LED-10	照明大形	800N(80kgf)	443.5						1.63kg

※LED部の交換および修理はできません。※電源用プラグは耐トラッキング仕様です。
※フレキシブルチューブの取付ネジ穴寸法は、M8です。