



電磁チャック

補助具／保持具

工具／機器

電磁チャック

電磁チャック用電装品

永磁チャック

永電磁チャック

永電磁チャック用電装品

5面加工

サインバーチャック

真空・接着チャック

リフティングマグネット

電磁ホルダ

搬送用マグネット

処理搬送／環境機器

脱磁機器／着磁機器

産廃処理・資源循環

食品・薬品異物除去

磁気測定

KEZX形 T溝付超強力形電磁チャック SUPER POWERFUL T-SLOT TYPE



別途電装品要


用途

重切削向けの超強力形電磁チャックにT溝を付加しました。ワンタッチ吸着のマグネット方式とT溝によるクランプ併用で適用ワークの範囲が一段と広がります。
機械的なクランプ機構の併用で、通常の電磁チャックでは吸着不可能な異形物や非磁性体などの保持が容易です。
また、非磁性体のクランプに際しても、機械テーブルから電磁チャックを取り外すなどの作業の無駄を省きます。
KEZX形は平面タイプのほかに、立体仕様も製作いたします。



KEZX-60100B

立体使用例

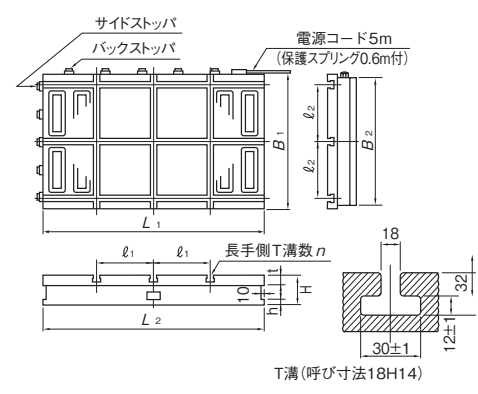

特長

- 重切削用の特殊設計による超強力形電磁チャックです。
- 小物および異形のワークを、マグネットとT溝によるクランプの併用によって、完全に取付できます。
- 非磁性体の取付はT溝によるクランプで行えるので機械テーブルからの電磁チャックの搭載、取り外しなどは必要ありません。
- 立体仕様では、電磁チャックの磁力を弱くして(または完全にOFFにして)T溝を有効に使えば、被加工物の位置決めや基準面を出すなどの作業が、より容易に行えます。
- 吸着面の少ないワークでも、完全にクランプできます。

(mm)

(mm)

形 式 Model	呼び寸法 Nominal Size	チャック作業面 Work Face					T 溝 本 数 Number of T-slots		チャック取付部 Mounting Face			高 さ Height	電 圧 Voltage	電 流 Current	質 量 Mass	電 装 品 Electro Chuck Master
		B ₁	L ₁	t	ℓ ₁	ℓ ₂	X方向	Y方向	B ₂	L ₂	h					
KEZX-50100B	500×1000	500	1000	50	242	200	3	3	490	1000	20	130	DC90V	4.2A	442kg	5Aシリーズ
KEZX-50150B	500×1500		1500		(238)			5		1500				EH-VE210E		
KEZX-60100B	600×1000	600	1000		242	250		3	590	1000				5.7A	530kg	P56～P59

※5Aシリーズとは出力電流定格5Aのチャックマスター全般です。※電装品、クランプ用部品は付属していません。当社チャックには、当社製の電装品をお使いになることで最適な性能を発揮することができます。

KETZ形 超強力形電磁チャック SUPER POWERFUL TYPE



用途

フライス・プラノミラなどに搭載する重切削用チャックです。とりわけ厚物に対する強力チャッキングや、加工力の大きい高速切削作業等に威力を発揮します。

特長

- 重切削用の特殊設計による超強力電磁チャックです。
- 取り付けや配線、また残留磁気の消去がきわめて容易にできるよう、各種の工夫が施されています。
- ワークが 15mm 厚以上で、大きさが 140×140mm 以上になりますと、磁力の度合いが極めて効果的に吸着力に作用します。



KETZ-2550B

別途電装品要

(mm)

形 式	呼び寸法	チャック作業面 Work Face				磁極間隔 Pole Pitch	磁極数 No. of Poles	チャック取付部 Mounting Face			高 さ	締付穴 Mounting Hole	電 圧	電 流	質 量	電 装 品	備 考
Model	Nominal Size	B ₁	L ₁	L ₂	B ₂	P ₁	P ₂	B ₂	L ₂	h	H	G	Voltage	Current	Mass	Electro Chuck Master	Remarks
KETZ-1530B	150×300	150	300	240	90	228	—	1	156	350	18	90	14	0.45A	28kg		
KETZ-1545B	150×450		450	390		378	—		500					0.66A	42kg		
KETZ-2050B	200×500		500	422		62	54	4	520					0.90A	68kg		
KETZ-2060B	200×600	200	600	520	160	60	52	5	206	620	100			0.95A	79kg	※ES-M103C	※整流品／消磁装置の組み合わせ機種については、電磁チャック用電装品のページを御覧ください。
KETZ-2080B	200×800		800	718		58	50	7	820					1.42A	115kg	ES-M305C	
KETZ-2550B	250×500		500	422		62	54	4	520					1.16A	94kg	EH-V305B	
KETZ-2560B	250×600	250	600	520	200	60	52	5	620					1.26A	118kg		
KETZ-3060B	300×600		600	520		60	52		620					1.64A	143kg		
KETZ-3090B	300×900	300	900	817	240	67	56	7	306	920	20			3.04A	203kg		
KETZ-4080B	400×800		800	718		58	50		410	820	110			3.23A	240kg		
KETZ-40100B	400×1000		1000	917				8	1020					3.69A	300kg	上記※印以外可	
KETZ-50100B	500×1000		1000			55	8		510					3.95A	375kg		
◎KETZ-50150C	500×1500	500	1500	1417	430	65	52	6×2	1520					2.69A×2	552kg		
KETZ-60100B	600×1000		1000	917		55	8		610	1020				5.30A	414kg	EH-VE210E	
◎KETZ-60150C	600×1500	600	1500	1412	530	52	6×2		1520					3.51A×2	650kg		

※電源コードは、KETZ-1530B及び1545Bが3m付で他は5m付です。
※磁力調整不要の場合はES-M形を選定ください。※上記以外のサイズも、ご用途により製作いたします。
※電装品、クランプ用部品は付属していません。当社製の電装品をお使いになることで最適な性能を発揮することができます。
※◎印の機種は2連式になります。中央連結取付穴位置などを別途指定願います。また電装品との接続のため分岐箱TB-2PDが必要になります。