

KDS形 ドラム磁選機 DRUM TYPE MAGNETIC SEPARATOR




KDS-300C

用途

永磁ドラムをケーシングに内装し、モータ駆動で、ホッパより投入する原料中から鉄片、ボルトなどを自動的に除去、回収する磁選システムです。


特長

- 取扱いが極めて簡単です。
- 小形軽量で移動や据付に便利です。
- 処理能力が大きく強磁力タイプです。
- KDS-HA-C 180mT (1800G)、HC-C 300mT (3000G)、HE-C 500mT (5000G)シリーズもあります。

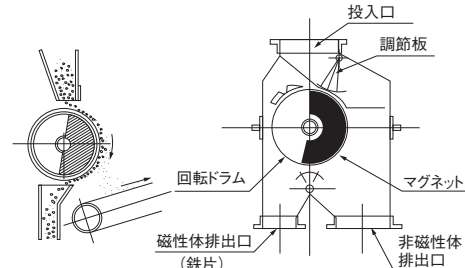


形式 Model	処理量 Processing Capacity	寸法 Dimensions			ドラム Drum		表面磁束密度 Magnetic Flux Density	駆動モータ Motor	質量 Mass
		L	B	H	ϕD	B_1			
KDS- 250C	15m ³ /h	540	700	725	250	250	90mT (900G)	0.2kW	125kg
KDS- 300C	25m ³ /h		800			300			150kg
KDS- 500C	40m ³ /h	590	950	800	300	450			230kg
KDS- 600C	50m ³ /h		1100			600		0.4kW	350kg
KDS- 800B	75m ³ /h		1000			680	100mT (1000G)		450kg
KDS- 900B	90m ³ /h	930	1150	850	400	830			550kg
KDS-1100BA	105m ³ /h		1000			680		0.75kW	600kg
KDS-1200BA	125m ³ /h	1150	1150	1100	500	830			740kg


※事前テスト可能です。 ※処理量は目安です。処理物によっては記載量より少なくなる場合もあります。
※KDS-1100BA/1200BAはIE3モータを採用しています。

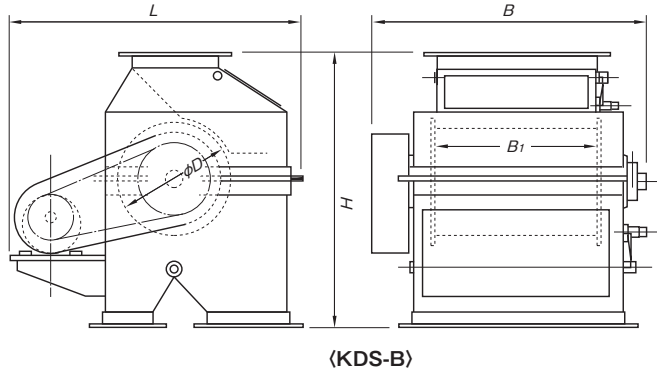

〈KDS-B〉

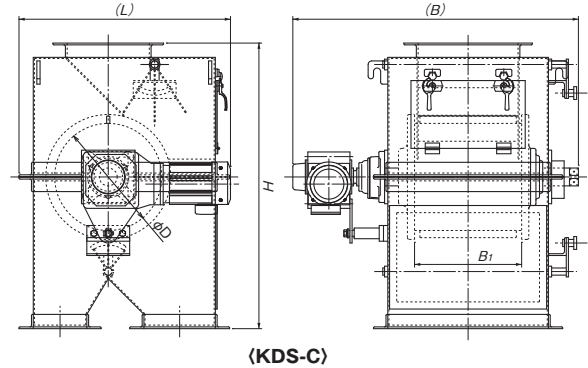

〈KDS-C〉

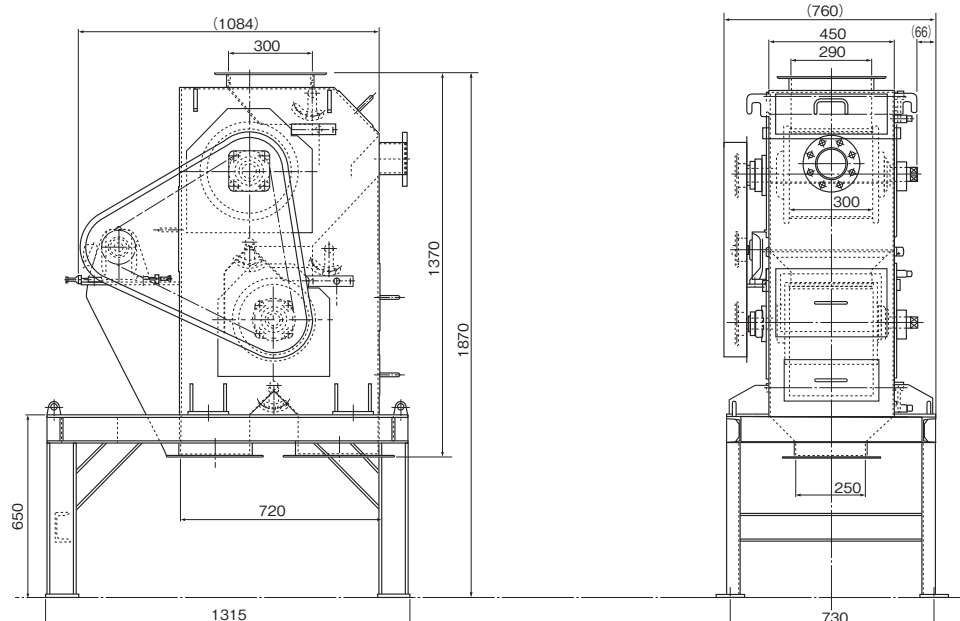

KDS-300B-2-S
2段式
ドラム磁選機
製作例

産廃処理・資源循環

補助具／保持具

工具／機器

電磁チャック

電磁チャック用電装品

永磁チャック

永電磁チャック

永電磁チャック用電装品

5面加工

サインバーチャック

真空・接着チャック

リフティングマグネット

電磁ホルダ

搬送用マグネット機器

処理搬送／環境機器

脱磁機器／着磁機器

産廃処理・資源循環

食品・薬品異物除去

磁気測定