



# スパイラルマグネットコンベア

# KSC-Wシリーズ

## 防水機能で使用環境がさらに広がる！


- ◆ 工作機械における加工で排出された切屑の機外搬出、回収間の搬送手段に最適。
- ◆ 当社従来品に防水機能を付加することで、液中からも切屑回収が可能。

小形・中形・大形。各シリーズ多様なサイズを取り揃えております。

形式	呼び寸法	処理能力	電源	モータ容量	駆動速度	質量
KSC-W0505 (小形)	φ50 ×500	60kg/h	3相AC 200/220V	25W	30/36rpm (50/60Hz)	6kg
KSC-W0705 (中形)	φ75 ×500	90kg/h				15kg
KSC-W1115 (大形)	φ115 ×1500	250kg/h		40W		46kg

※特殊な長さをご要望の場合はご相談ください。100mm単位で対応いたします。

※防水構造のフランジ部を液中に投入して使用します。  
モーター側は防水ではありませんのでご注意ください。

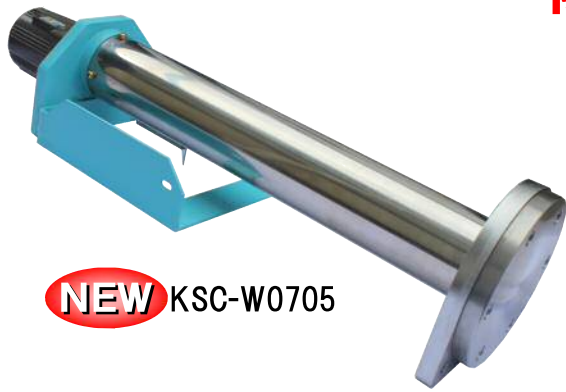

**NEW** KSC-W0705

# 磁気搬送装置 トランスファーレスコンベア 「クリーパーマグ」

# KSCLシリーズ

特許出願中

受注生産品

## 完全受注生産！空間に合わせて特殊対応！

- ◆ 設置状況に応じて曲げ方向、角度を設定可能。
- ◆ 従来品よりパイプ径が細くなり、機械内部など狭小スペースへの設置が容易に。

KSCL-0517-S  
(特殊製作例)

形式	最大長さ	対応パイプ径	最小曲げ半径	最大曲げ回数	搬送量	電源	モータ容量	質量
KSCL-05	4mまで	50	250	2回	10kg/h ※1	3相AC200/220V 50/60Hz	25W ※2	12kg

※1 搬送量は、KSCL-0517-S仕様におけるSS400チップ状切粉での値です。

※2 長さ等、仕様に応じて変わります。



# 防水型マグハンド®

# HMW シリーズ

## 液中からの切屑回収に最適！

- ◆ 吸着部が長く、より多くの鉄片回収が可能。
- ◆ 吸着部が細いため、狭所や溝部での使用にも応用可能。



HMW-FC50

HMW-FC90

HMW-NS90

切屑吸着状態

形式	吸着量	全長	吸着範囲寸法	質量
HMW-FC50	切屑(ドライ)約200g ショット玉 約1.2kg	590	φ26.5×210	1.0kg
HMW-FC90		990		1.1kg
HMW-NS90	切屑(ドライ)約400g ショット玉 約1.9kg	993	□28.6×230	1.7kg

問にえますか… 威力が定まる未来の世界

# KANETEC

カネテック株式会社

本社・工場 長野県上田市上田原1111番地 ☎(0268)24-1111(代)  
営業本部 東京都千代田区岩本町3-2-9 ☎(03)5823-7011(代)

東京営業所 ☎(03)5823-7014(代) 大阪営業所 ☎(06)4259-8333(代) 名古屋営業所 ☎(052)779-6300(代)  
仙台営業所 ☎(022)284-3361(代) 群馬営業所 ☎(0278)80-5011(代) 広島営業所 ☎(082)232-8297(代)  
福岡営業所 ☎(092)574-0061(代) 福岡営業所 ☎(093)5823-7012(代) 海外営業部 ☎(03)5823-7013(代)

■ホームページアドレス <http://www.kanetec.co.jp> ■Eメールアドレス [info@kanetec.co.jp](mailto:info@kanetec.co.jp)

※商標を付した商標は当社の登録商標です。

★このカタログに収録した製品は改良のため、外観や仕様等を予告なく変更する場合がありますので、予めご了承下さい。