

# この回収能力！


# 研削屑処理装置

# マグクリン®

## スラッジ回収・排出性能を大幅に向上させた新タイプ！

**NEW**


# MS-F・FH・FHPシリーズ

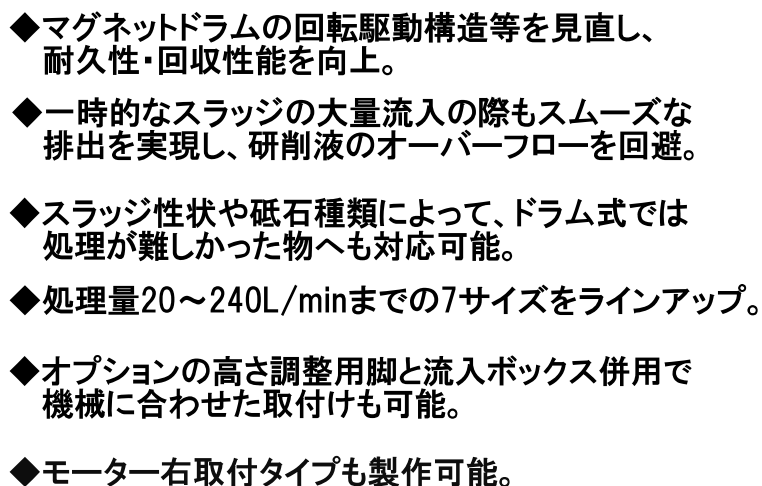

**MS-4FB**  
(標準タイプ)



**MS-4FBHP**  
(超高磁力タイプ)

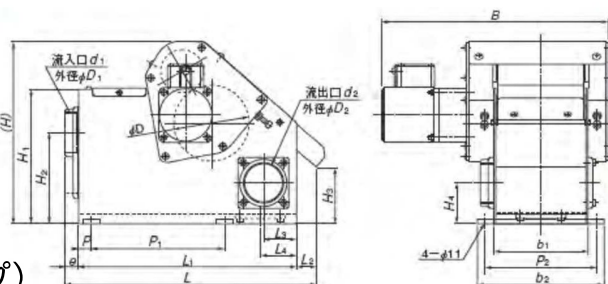

QRコードから  
動画をチェック

(mm)


[illegible]

# スパイラルマグネットコンベア

# KSC-Wシリーズ

## 防水機能で使用環境がさらに広がる！

- ◆ 工作機械における加工で排出された切屑の機外搬出、回収間の搬送手段に最適。
- ◆ 当社従来品に防水機能を付加することで、液中からも切屑回収が可能。

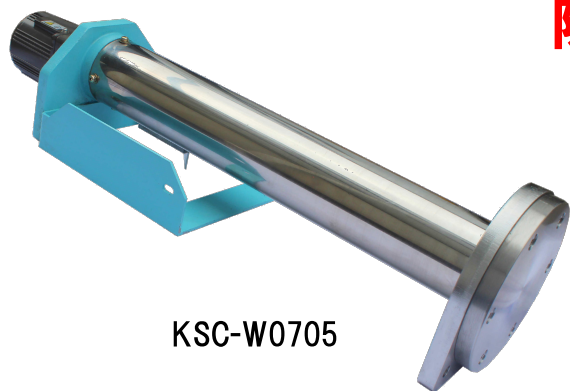

KSC-W0705

パイプ径φ25mmの超小形シリーズもあります。  
各シリーズとも多様なサイズを取り揃えております。

| 形式             | 呼び寸法            | 処理能力    | 電源               | モータ容量 | 駆動速度                  | 質量   |
|----------------|-----------------|---------|------------------|-------|-----------------------|------|
| KSC-W0505 (小形) | φ50<br>×500     | 60kg/h  | 3相AC<br>200/220V | 25W   | 30/36rpm<br>(50/60Hz) | 6kg  |
| KSC-W0705 (中形) | φ76.3<br>×500   | 90kg/h  |                  |       |                       | 15kg |
| KSC-W1115 (大形) | φ114.3<br>×1500 | 250kg/h |                  | 40W   |                       | 46kg |

※特殊な長さをご要望の場合はご相談ください。100mm単位で対応いたします。  
※防水構造のフランジ部を液中に投入して使用します。  
モーター側は防水ではありませんのでご注意ください。

# 磁気搬送装置 トランスファーレスコンベア「クリーパーマグ」

# KSCL-シリーズ

特許出願中

受注生産品

## 完全受注生産！空間に合わせて特殊対応！

- ◆ 設置状況に応じて曲げ方向、角度を設定可能。
- ◆ 従来品よりパイプ径が細くなり、機械内部など狭小スペースへの設置が容易に。



KSCL-0517-S  
(特殊製作例)

| 形式      | 最大長さ | 対応<br>パイプ径 | 最小<br>曲げ半径 | 最大曲げ回数 | 搬送量                  | 電源                      | モータ容量             | 質量   |
|---------|------|------------|------------|--------|----------------------|-------------------------|-------------------|------|
| KSCL-05 | 4mまで | 50         | 250        | 2回     | 18kg/h <sub>※1</sub> | 3相AC200/220V<br>50/60Hz | 25W <sub>※2</sub> | 12kg |

※1 搬送量は、KSCL-0517-S仕様におけるSS400チップ状切粉での値です。  
※2 長さ等、仕様に応じて変わります。

# 防水型マグハンド®

# HMW シリーズ

## 液中からの切屑回収に最適！

- ◆ 吸着部が長く、より多くの鉄片回収が可能。
- ◆ 吸着部が細いため、狭所や溝部での使用にも応用可能。



HMW-FC50

HMW-FC90

HMW-NS90

切屑吸着状態

| 形式       | 吸着量                          | 全長  | 吸着範囲寸法    | 質量    |
|----------|------------------------------|-----|-----------|-------|
| HMW-FC50 | 切屑(ドライ)約200g<br>ショット玉 約1.2kg | 590 | φ26.5×210 | 1.0kg |
| HMW-FC90 |                              | 990 |           | 1.1kg |
| HMW-NS90 | 切屑(ドライ)約400g<br>ショット玉 約1.9kg | 993 | □28.6×230 | 1.7kg |



聞こえますか…磁力が奏でる未来の世界

**KANETEC**  
カネテック株式会社

本社・工場 長野県上田市上田原1111番地 ☎(0268) 24-1111(代)  
営業本部 東京都千代田区岩本町3-2-9 ☎(03) 5823-7011(代)

東京営業所 ☎(03) 5823-7014(代) 名古屋営業所 ☎(052) 779-8300(代) 環境機器営業課 ☎(03) 5823-7012(代)  
仙台営業所 ☎(022) 284-3361(代) 大阪営業所 ☎(06) 4259-9333(代) 海外営業部 ☎(03) 5823-7013(代)  
群馬営業所 ☎(0276) 60-5011(代) 広島営業所 ☎(082) 232-8297(代)  
上田営業所 ☎(0276) 60-5011(代) 福岡営業所 ☎(092) 574-0061(代)

■ホームページアドレス <http://www.kanetec.co.jp> ■Eメールアドレス [info@kanetec.co.jp](mailto:info@kanetec.co.jp)

※®印を付した商標は当社の登録商標です。

★このカタログに収録した製品は改良のため、外観や仕様等を予告なく変更する場合がありますので、予めご了承下さい。