

研削加工を極める現場へお届けする

カネテックオリジナルの
研削用チャック！


高精度な歪み取り加工を簡単再現！

KEZF-Gシリーズ


研削用アクシム[®]



KEZF-G3060

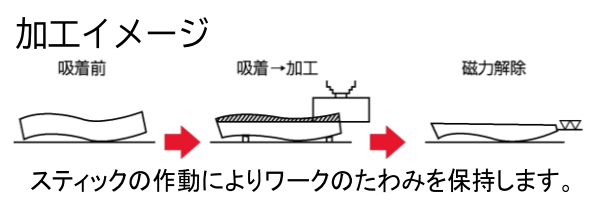

- 軽量のワークや薄板の吸着固定時における変形を抑制。
- 加工後のスプリングバックが低減されるため、仕上げ精度が向上。
- 歪み量3mmまでのワークに対応。
- 湿式加工に対応。

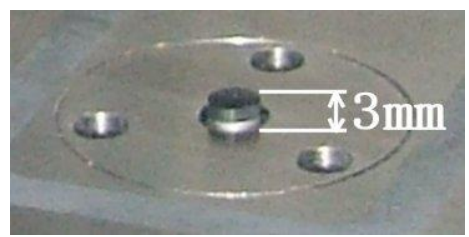

(mm)

形式	呼び寸法	高さ	スティック数	質量	専用制御装置
KEZF-G3060	300 × 600	105	21	130kg	EH-VFW205A
KEZF-G4080	400 × 800		36	230kg	
KEZF-G50100	500 × 1000		55	360kg	
KEZF-G60100	600 × 1000		66	430kg	



QRコードから動画をチェック

永電磁マイクロピッチチャック EPTW-Nシリーズ



省エネルギーで薄物・小物ワークを強力吸着!



EPTW-N2040

- 小物・薄物ワーク、特に□25mm以上のワークに対して強力な吸着力を発揮。
- 強力吸着力の追求により、従来の横目模様から縦目模様の磁極構造を採用。


(mm)

形式	呼び寸法	磁極間隔	高さ	質量	電装品
EPTW-N1530	150×300	4(1+3)	100	30kg	EPS-W215B
EPTW-N2040	200×400			52kg	

※その他、各種サイズを取り揃えております。

追加工フリー角形永磁チャック RMWH-Jシリーズ

自在な追加工で、異形ワークをラクラク固定!

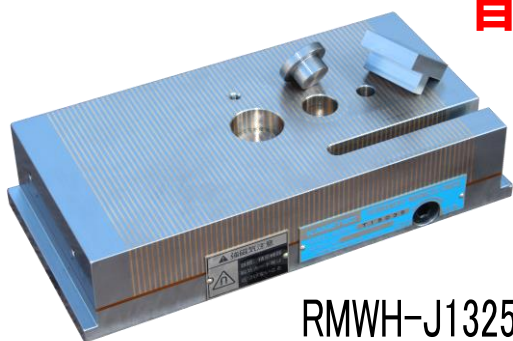

RMWH-J1325

※写真は加工例です。

- 小物・厚物・薄物まで、広範のワーク固定に対応。
- チャック作業面に最大深さ15mmまでの追加工が可能。
- ワーク形状に合わせた追加工を施すことで、クランプの段取り時間を削減。

(mm)

形式	呼び寸法	磁極間隔	高さ	質量	ハンドル穴
RMWH-J1325	130×250	3(1+2)	55	15kg	六角 8

※最大製作サイズ 幅130mm×長250mmまで

超硬用永磁チャック CMR-DL・CMR-Hシリーズ

強力な希土類磁石により実用吸着力を確保!

切換式



CMR-DL0915B


(mm)

- 強力な希土類磁石により、超硬材に対しても実用吸着力を確保。

形式	呼び寸法	磁極間隔	高さ	質量
CMR-DL0915B	85×145	6(3+3)	55	4.5kg

超硬材研削加工の必需品!

非切換式



CMR-HW0709

(mm)

- 従来品に比べ、最大2倍以上の吸着力。
- 精度安定性を高めるステンレスセパレータ。

形式	呼び寸法	磁極間隔	高さ	質量
CMR-HW0709	65×90	2(1+1)	30	1.3kg



聞こえますか…磁力が奏でる未来の世界

KANETEC
カネテック株式会社

本社・工場 長野県上田市上田原1111番地 ☎(0268) 24-1111(代)
営業本部 東京都千代田区岩本町3-2-9 ☎(03) 5823-7011(代)

東京営業所 ☎(03) 5823-7014(代) 名古屋営業所 ☎(052) 779-8300(代) 環境機器営業課 ☎(03) 5823-7012(代)
仙台営業所 ☎(022) 284-3361(代) 大阪営業所 ☎(06) 4259-9333(代) 海外営業部 ☎(03) 5823-7013(代)
群馬営業所 ☎(0276) 60-5011(代) 広島営業所 ☎(082) 232-8297(代)
上田営業所 ☎(0276) 60-5011(代) 福岡営業所 ☎(092) 574-0061(代)

■ホームページアドレス <http://www.kanetec.co.jp> ■Eメールアドレス info@kanetec.co.jp

※®印を付した商標は当社の登録商標です。

★このカタログに収録した製品は改良のため、外観や仕様等を予告なく変更する場合がありますので、予めご了承下さい。