KANETEC

目玉商品 LINEUP

この回収能力！

研削屑処理装置 マグクリーン®

スラッジ回収・排出性能を大幅に向上させた新タイプ！

NEW

MS-F・FH・FHPシリーズ

MS-4FB
（標準タイプ）

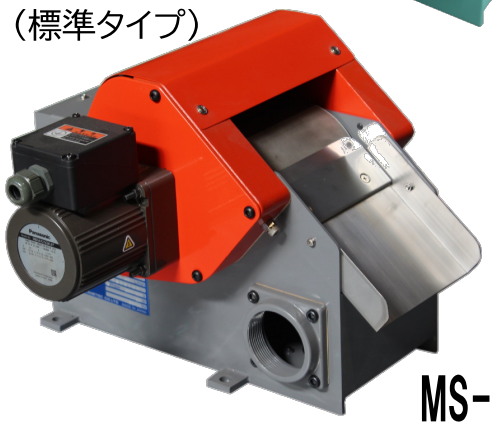

MS-4FBHP
（超高磁力タイプ）

- ◆マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。
- ◆一時的なスラッジの大量流入の際もスムーズな排出を実現し、研削液のオーバーフローを回避。
- ◆スラッジ性状や砥石種類によって、ドラム式では処理が難しかった物へも対応可能。
- ◆処理量20～240L/minまでの7サイズをラインアップ。
- ◆オプションの高さ調整用脚と流入ボックス併用で機械に合わせた取付けも可能。
- ◆モーター右取付タイプも製作可能。

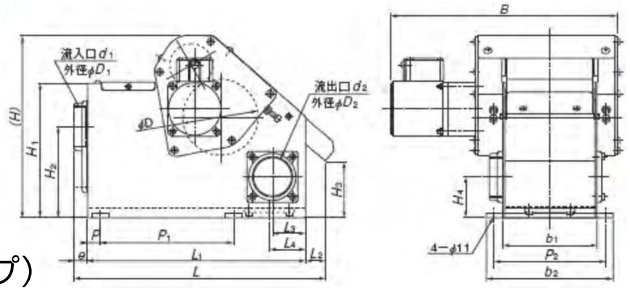

QRコードから動画をチェック

（mm）

形式			処理量	電源	モータ容量	寸法																				質量
標準タイプ	高磁力タイプ	超高磁力タイプ				L	B	H	L_1	L_2	L_3	L_4	e	P	P_1	P_2	b_1	b_2	H_1	H_2	H_3	H_4	D	D_1	d_1	D_2	d_2	
MS-2FB	MS-2FBH	MS-2FBHP	20L/min	3相AC 200/220V 50/60Hz	25W	375	278	271	330	30	50	55	15	20	200	120	91	141	200	135	84	60	114	57	PS-1・1/2	70	PS-2	15kg
MS-4FB	MS-4FBH	MS-4FBHP	40L/min			380	328						20			170	141	191						70	PS-2			18kg
MS-6FB	MS-6FBH	MS-6FBHP	60L/min				378									220	191	241										21kg
MS-8FB	MS-8FBH	MS-8FBHP	80L/min		40W	510	505	286	460		65	65	25		270	320	291	341	215	142	60	67		85	PS-2・1/2	85	PS-2・1/2	32kg
MS-12FB	MS-12FBH	MS-12FBHP	120L/min			515	605				86	86				420	391	441		151				85	PS-2・1/2	102	PS-3	38kg
MS-18FB	MS-18FBH	MS-18FBHP	180L/min			655	655	321	600		80	95			400	470	441	491	250	165	95	77		102	PS-3	—	PS-4	45kg
MS-24FB	MS-24FBH	MS-24FBHP	240L/min				705									520	491	541										50kg

スパイラルマグネットコンベア　KSC-Wシリーズ

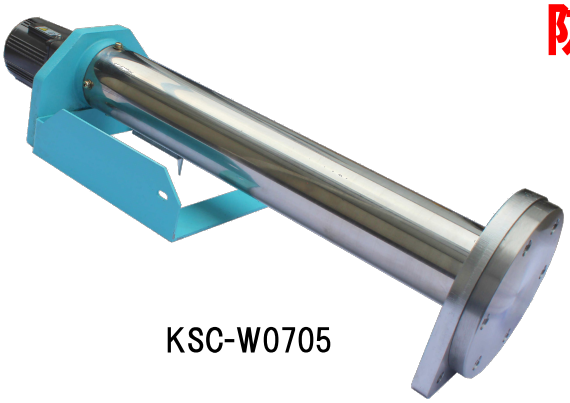

KSC-W0705

防水機能で使用環境がさらに広がる！

◆工作機械における加工で排出された切屑の機外搬出、回収間の搬送手段に最適。

◆当社従来品に防水機能を付加することで、液中からも切屑回収が可能。

(mm)

形式	呼び寸法	処理能力	電源	モータ容量	駆動速度	質量
KSC-W0505（小形）	φ50×500	60kg/h	3相AC 200/220V	25W	30/36rpm (50/60Hz)	6kg
KSC-W0705（中形）	φ76.3×500	90kg/h				15kg
KSC-W1115（大形）	φ114.3×1500	250kg/h		40W		46kg

※特殊な長さをご要望の場合はご相談ください。100mm単位で対応いたします。
※防水構造のフランジ部を液中に投入して使用します。
モーター側は防水ではありませんのでご注意ください。

パイプ径φ25mmの超小形シリーズもあります。
各シリーズとも多様なサイズを取り揃えております。

磁気搬送装置 トランスファーレスコンベア「クリーパーマグ」　KSCL-シリーズ

特許取得済
受注生産品

KSCL-0517-S
（特殊製作例）

完全受注生産！空間に合わせて特殊対応！

◆設置状況に応じて曲げ方向、角度を設定可能。

◆従来品よりパイプ径が細くなり、機械内部など狭小スペースへの設置が容易に。

(mm)

形式	最大長さ	対応パイプ径	最小曲げ半径	最大曲げ回数	搬送量	電源	モータ容量	質量
KSCL-05	4mまで	50	250	2回	18kg/h ※1	3相AC200/220V 50/60Hz	25W ※2	12kg

※1 搬送量は、KSCL-0517-S仕様におけるSS400チップ状切粉での値です。
※2 長さ等、仕様に応じて変わります。

防水型マグハンド®　HMW シリーズ

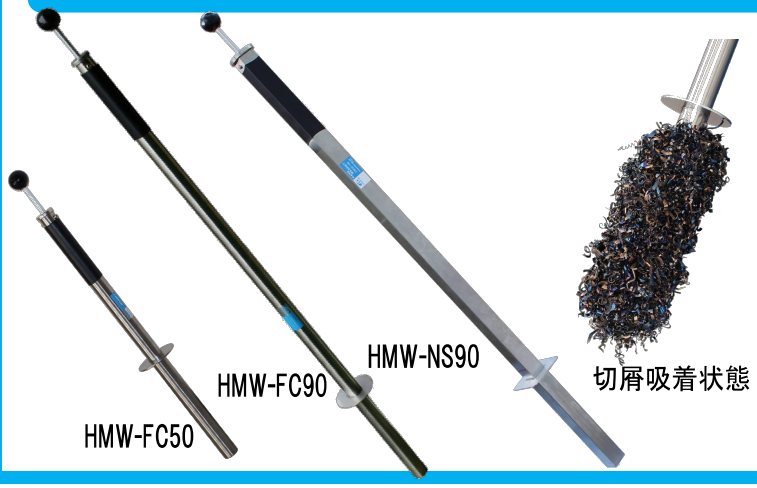

切屑吸着状態

液中からの切屑回収に最適！

◆吸着部が長く、より多くの鉄片回収が可能。

◆吸着部が細いため、狭所や溝部での使用にも応用可能。

(mm)

形式	吸着量	全長	吸着範囲寸法	質量
HMW-FC50	切屑(ドライ)約200g ショット玉　約1.2kg	590	φ26.5×210	1.0kg
HMW-FC90		990		1.1kg
HMW-NS90	切屑(ドライ)約400g ショット玉　約1.9kg	993	□28.6×230	1.7kg

聞こえますか…磁力が奏でる未来の世界

KANETEC
カネテック株式会社

本社・工場　長野県上田市上田原1111番地　☎(0268)24-1111(代)
営業本部　東京都千代田区岩本町3-2-9　☎(03)5823-7011(代)

東京営業所 ☎(03)5823-7014(代)　名古屋営業所 ☎(052)779-8300(代)　環境機器営業課 ☎(03)5823-7012(代)
仙台営業所 ☎(022)284-3361(代)　大阪営業所 ☎(06)4259-9333(代)　海外営業部 ☎(03)5823-7013(代)
群馬営業所 ☎(0276)60-5011(代)　広島営業所 ☎(082)232-8297(代)
上田営業所 ☎(0276)60-5011(代)　福岡営業所 ☎(092)574-0061(代)
■ホームページアドレス　http://www.kanetec.co.jp　■Eメールアドレス　info@kanetec.co.jp

※®印を付した商標は当社の登録商標です。
★このカタログに収録した製品は改良のため、外観や仕様等を予告なく変更する場合がありますので、予めご了承下さい。