


新品上市

逸
品

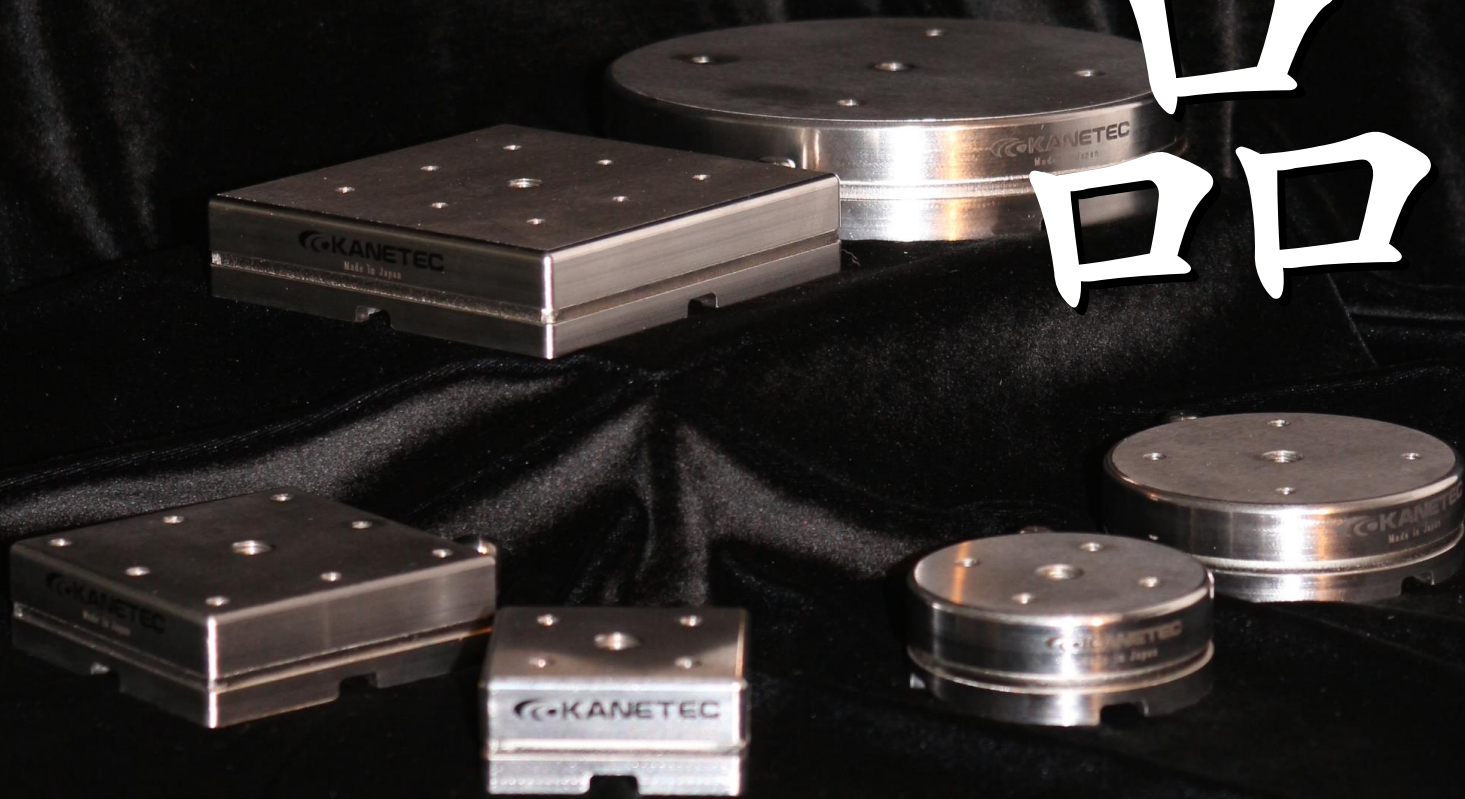


采用不锈钢工艺，迈向环保新时代。

全不锈钢制作

薄型永磁座

全不锈钢制作，不易锈蚀，且吸附力强！

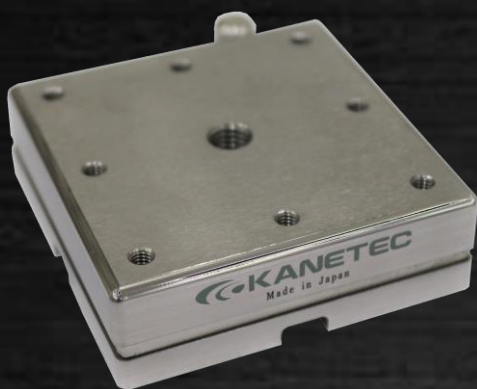

方形

型号	吸附力	磁座尺寸			中央螺纹孔	安装孔	质量
		宽	长	高			
MB-L-45A	120N(12kgf)	45	45	20	M8 ,depth8	4-M4,depth6(distance25)	0.3kg
MB-L-65A	300N(30kgf)	65	65			8-M4,depth6(distance25)	0.6kg
MB-L-90A	400N(40kgf)	90	90			1.2kg	

※吸附力为SS400，板厚25mm，研磨精加工面的数值。



圆形

型号	吸附力	磁座尺寸		中央螺纹孔	安装孔	质量
		直径	高			
MB-L-C55A	120N(12kgf)	φ55	20	M8 ,depth8	4-M4,depth6(distance25)	0.3kg
MB-L-C70A	350N(35kgf)	φ70			4-M4,depth6(distance35)	0.6kg
MB-L-C126A	600N(60kgf)	φ126			4-M4,depth6(distance60)	2kg

※吸附力为SS400，板厚25mm，研磨精加工面的数值。


能力

吸附面由2极升级为4极，有效提高吸附力和减少残留磁力。




操作性

操作杆的操作角度减半，切换更加流畅，使用起来更加舒适，为您提供最佳操作体验。

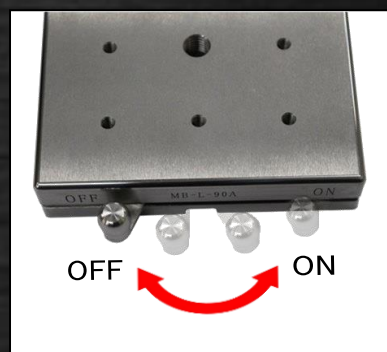

方形永磁座新旧型号吸附力比较

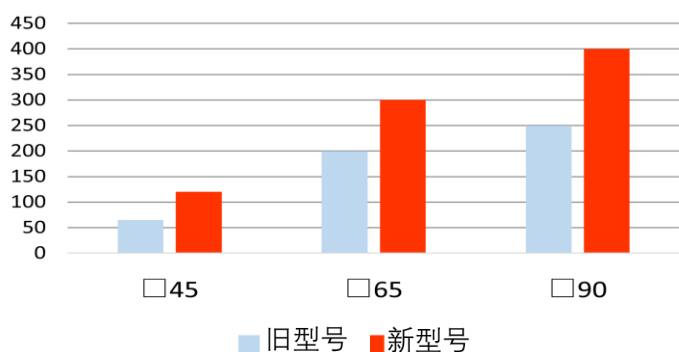

可持续发展目标(SDGs)

由于采用全不锈钢制造，本产品具有很强的抗锈蚀能力可适应恶劣的腐蚀环境。表面未进行染黑处理，减少二氧化碳的大气排放。



KANETEC CO.,LTD.

INTERNATIONAL DEPARTMENT

No. 2-9, 3-chome, Iwamoto-cho, Chiyoda-ku Tokyo 101-0032 Japan

TEL : +81-3-5823-7013

FAX : +81-3-5823-7018

Home page address: <http://www.kanetec.co.jp/>

E-mail address: kokusai_01@kanetec.co.jp

KANETEC U.S.A. CORP.

140 W, Devon Avenue, Bensenville, IL 60106, U.S.A.

TEL: 630-860-1545, 860-2230

FAX: 630-860-9443

Home page address: <https://kanetec.com/>

E-mail address: Kanetec@kanetec.com

※ 注有此标志®产品为本公司在日本的注册商标。

※ 本目录的内容及本产品的型号，外观，规格如有变更，恕不另行通知。