〈MB-Bによる主要部名称〉

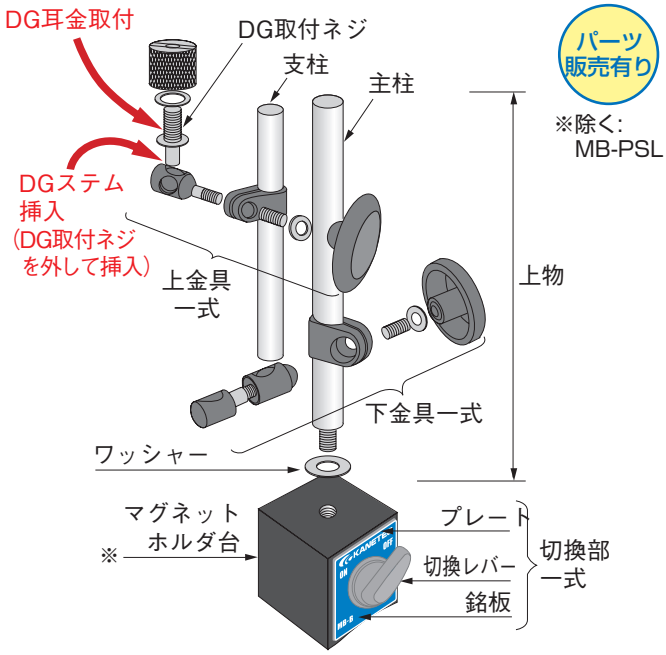

パーツ販売有り
※除く：MB-PSL

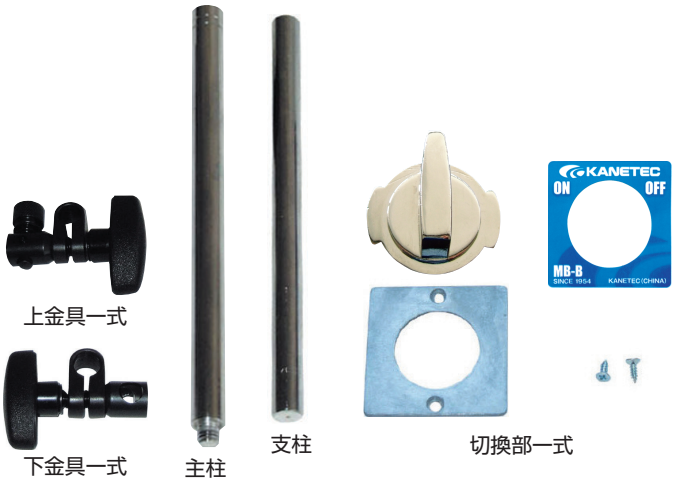

※上金具、下金具、切換部は一式での販売となります。

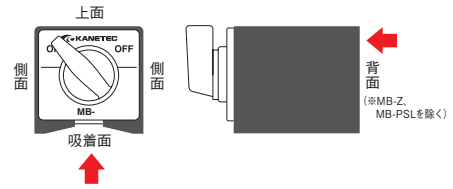

※共通形式は弊社ホームページの追加工図をご参照ください。
但し主柱取付ネジ穴等、異なる場合もありますのでご注意ください。

DG形 マグネットベース/ハイロックベース用オプション金具

測定のバリエーションが広がります

上金具DG-6形（ダイヤルゲージ取付用金具）



用途 ●MB-B.BV.F2.K形でφ4.5mmの取付穴が必要な場合に別売りします。

特長 ●取付穴φ4.5/6.6mmのついた上金具です。

MB−B用(BV・F2共通)
形式 **DG-6-B**(取付径φ10)
MB−K用(W2S共通)
形式 **DG-6-K**(取付径φ12)

下金具MB-CMF形(φ10支柱取付用金具)



用途 ●φ10の支柱に、もう1本φ10の支柱を取り付けできるオプション中継金具です。

特長 ●支柱の伸長による軽量物の保持等、マグネットベースの応用範囲が拡がります。
※測定用途においては剛性が小さくなりますので、測定精度の低下にご注意ください。

対象機種：MB-B,BV,F2
(支柱径10mm)
形式 **MB-CMF1010**

マグネットベース
ハイロックベース
対応！

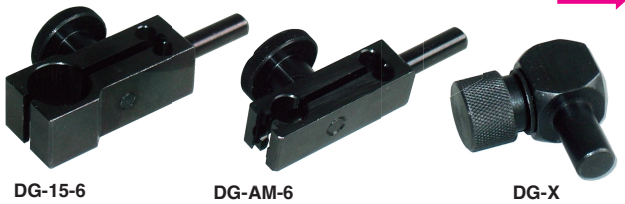

DG-15-6　DG-AM-6　DG-X

用途 マグネットベース、ハイロックベースに取付けて、ダイヤルゲージ、リニアゲージなどの固定に使用します。

特長 ●MBシリーズ上金具の取付穴に対応したφ6シャフト付き。(DG-15-6,DG-AM-6)
●リニアゲージ(φ15)など大径ダイヤルゲージの固定が可能です。(DG-15-6)
●φ8、φ6取付穴付きで、アリ溝でのダイヤルゲージ固定が可能です。(DG-AM-6)
●MB-MX,OX先端取付金具に対応したφ8シャフト付きで、ダイヤルゲージの耳金固定が可能です。(DG-X)

〈DG-15-6〉



〈DG-AM-6〉



〈DG-X〉



〈使用例〉

φ8ステム固定
(DG-AM-6)

アリ溝固定
(DG-AM-6)

耳金固定（DG-X）

形　式	適用機種	仕様	質量
DG-15-6	MB-シリーズ,MX,OX	φ15ダイヤルゲージ用（リニアゲージ等）	68g
DG-AM-6	MB-シリーズ	アリ溝付ダイヤルゲージ用	49g
DG-X	MB-MX,OX	耳金付ダイヤルゲージ用	40g