

KTV形 チャックブロック CHUCK BLOCK


KTV-1

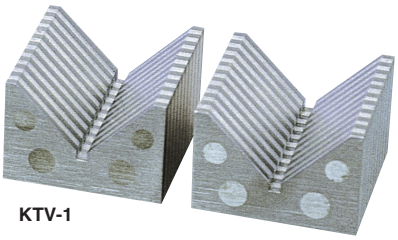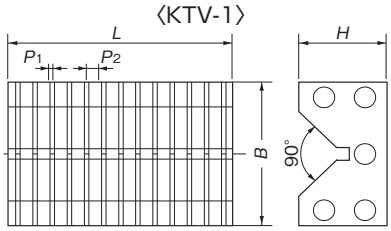


用途 マグネットチャックに併用して、丸棒ワークを吸着させたい場合の補助具として使用します。同時仕上げされている2個で1セットです。製品そのものには磁気がありません。


(mm)

形式 Model	寸法 Dimensions B	L	H	極間隔 Pole Pitch P_1	P_2	質量 Mass
KTV-1	60	65	40	3	3.2	0.78kg×2

※KTV-1　使用可能径：φ10～φ70mm

MV形 ミニVアダプター MINI V-ADAPTER

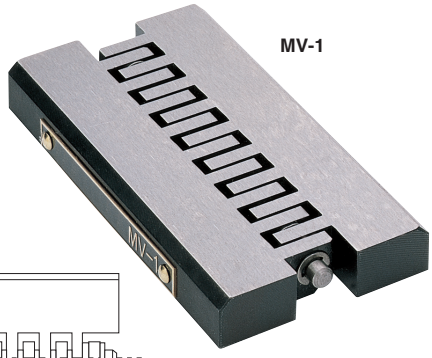

MV-1

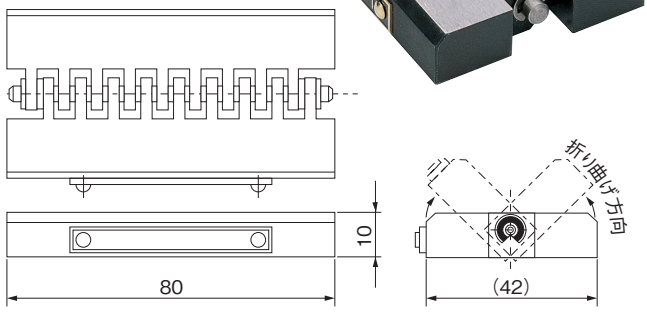

用途 製品そのものには磁気がありませんが、KVA形などN極、S極が左右に分かれているVホルダにのせますと磁気を誘導し、ダイレクトでは物理的に設置できない小径ワークを吸着させることができます。(図、参考)
吸着して、研削、穴あけ、測定作業などに使用します。


特長
- ●吸着面の角度が、90～180°の範囲で自由に曲げられます。
- ●蝶番部が磁極分割のためのセパレータを構成しています。


使用例

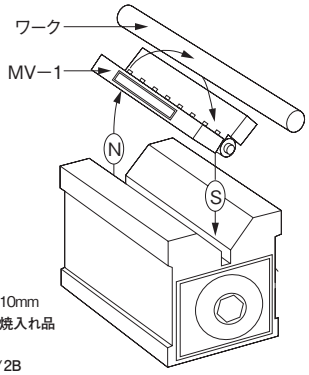

■形式：MV-1　■寸法：80×（42）×10mm
■質量：250g　■平行度：0.006　■焼入れ品
■使用推奨形式
KVA-1A／2A／3A／2F1A／KVS-1B／2B

MP形 マグパッド® MAGPAD




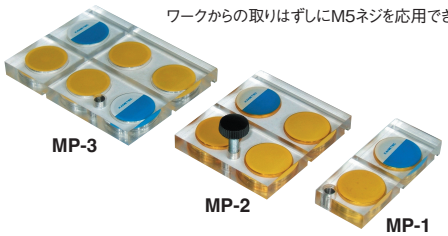

(mm)

形式 Model	吸着力 Holding Power	本体寸法 Dimensions 巾 Width	長 Length	高 Height	質量 Mass
MP-1	80N（8kgf）	66	26	9	35g
MP-2	200N（20kgf）		56		70g
MP-3	250N（25kgf）		86		110g

※吸着力は、SS400、板厚20mm、研削仕上面の値です。





用途 マグパッド®は、ワイヤ放電加工機のワイヤ電極を、加工開始の際に起り易い冷却液の剥離から守り、気中放電による発熱断線を未然に防ぐ器具です。更に、切り出し作業終了の直前直後での、分断ワークの変位や片側落下を防止する、定位保持具としても応用できます。

特長
- ●強力なマグネットを埋め込んだ、透明アクリル板です。保持が堅固で、しかも、ワイヤ位置を認視しながら取付けられます。
- ●メカニカルなクランプを要せず、着脱は能率的でワークを傷付けることもありません。
- ●ワーク形状に応じて選べる様、各種あります。
- ●錆の心配はなく磁力は半永久的なため、繰返し使用に耐え経済的です。
- ●ON-OFF機能はありません。

YS形 ワークサポータ® WORK SUPPORTER

非磁性ワーク保持金具


YS-10

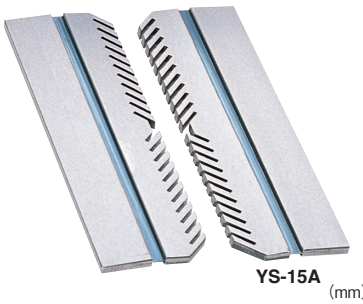
YS-15A

(mm)

形式 Model	寸法 Dimensions 長さ Length	巾 Width	厚さ Thickness	質量 Mass
YS-10	100	45	4	100g×2
YS-15A	150			165g×2

※各形式とも2個で1セットです。

用途 この金具は通常のマグネットチャックでは吸着力が弱い超硬、または吸着しないアルミ、黄銅、ステンレスなどのワークを、強力なスプリング力によって両側から押え込み、マグネットチャック上へ固着することができます。

特長
- ●薄形ですから、比較的薄いワークにも応用できます。
- ●2個で1セットです。

