

KF形 鉄板分離器 フロータ[®] STEEL PLATE SEPARATOR“FLOATER”

－ KF形 共通仕様 －



用途 積み重なった鉄板を一枚ずつ引き離して機械に挿入する作業（プレス・シャーリング）や鋼板自動供給ラインで、一枚ずつ送り込む場合の取り出し口に分離用として適します。

使用例はP34を参照ください。

特長

- 磁極面上の二本のレールにより、メカ的な分離作業を要せず、自動的に分離します。
- 鉄板のほかにプレス半製品や円盤状あるいは不定形のものでも、数個の組み合わせで、一定間隔に分離します。
- 2個で1セットです。（KF-HC/KF-Q形を除く）

KF形 標準型フロータ[®] STANDARD TYPE



特長 ●高性能フェライト磁石を採用した標準タイプです。機械への取付けが容易で、鉄板の大きさ、形状、質量にあわせて連結が可能です。




紹介動画はこちらからご覧になれます。

標準タイプより、鋼板1枚取りをよりスムーズに行える磁力ON/OFFタイプ（電気式・エアシリンダ一式）も対応可能です。ご相談ください。

形式	本体寸法	Dimensions	取付	Setting Face	質量
Model	B	H	穴数	No. of Hole	Mass
KF-5B	65	87	4	8	1.0kg×2
KF-10	125	55.5			2.0kg×2
KF-20		61.5			2.5kg×2
KF-30	210	66.5			7.0kg×2
KF-40	254	71.5	11	11	12.0kg×2

KF-T形 薄型フロータ[®] THIN TYPE

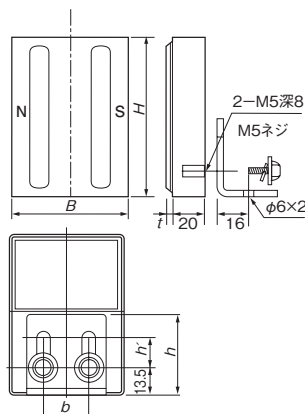

特長

- 標準タイプと比べて厚さ20mmと薄形・コンパクトですので、壁面への直接取付けや付属のL形金具による取付け等、据付場所を選びません。
- 付属のL形金具による取付けの場合は、取付け位置の上下調整が可能です。


形 式	本 体 寸 法	Dimensions	質量
Model	B	H	Mass
KF-T5A	62	87	0.7kg×2
KF-T10	102	25	1.1kg×2
KF-T20		50	1.6kg×2

KF-S形 スリム強力型フロータ[®] SLIM TYPE

大幅なスリム・軽量化を実現！

特長

- 強力希土類磁石の採用により、厚さわずか17mmと大幅なスリム・軽量化を図り、標準型と同等の分離性能を実現しました。
- 壁面への直接取付けや特に狭所への取付け等、据付箇所の多様性に柔軟に対応できます。

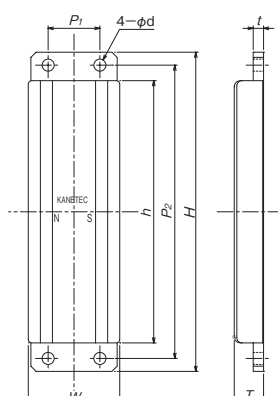

KF-S10による鉄板分離例

形 式	本 体 寸 法	Dimensions	質量
Model	W	h	Mass
KF-S10	98	115	0.56kg×2
KF-S15	53	152	0.8kg×2
KF-S20	206	225	1.05kg×2