



# LPR-VN-WP形 防滴形小形永磁リフマ<sup>®</sup> PERMANENT MAGNETIC LIFMA

## 防滴仕様




LPR-VN600-WP

## ！ 使用上の注意

焼入材など特殊鋼材でお使いの場合は、ご購入前に予めご相談ください。防水仕様ではありませんので、水中や水圧の掛かる場所での使用および屋外放置は避けてください。

**用途** 標準（屋内）形に対して防滴処理を施してあるため屋外における作業にも使用可能な永磁リフマです。

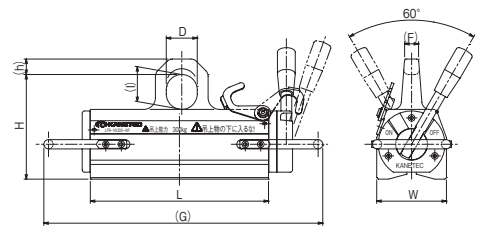

LPR-VN75-WP、LPR-VN150-WPのハンドル操作をする際には、安全ストッパーが吊具に干渉しない様に注意してください。

(mm)

| 形 式<br>Model | 吊上能力 Lifting Capacity |                   | 寸法 Dimensions |     |    |     |    |    |    |   | 質量<br>Mass |
|--------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----|----|-----|----|----|----|---|------------|
|              | 鋼板<br>Steel Plate     | 丸鋼<br>Round steel | W             | L   | G  | h   | H  | D  | F  | I |            |
| LPR-VN 75-WP | 75kg                  | 50kg              | 80            | 160 | 15 | 135 | 40 | 15 | 45 |   | 5.5kg      |
| LPR-VN150-WP | 150kg                 | 100kg             | 90            | 260 | 20 | 184 | 60 | 25 | 65 |   | 8kg        |
| LPR-VN300-WP | 300kg                 | 200kg             | 119           | 330 | 25 | 218 | 80 | 35 | 85 |   | 14kg       |
| LPR-VN600-WP | 600kg                 | 400kg             | 180           | 400 | 35 | 268 | 75 | 85 | 30 |   | 35kg       |

※吊上能力は、最大吸着力の1/3（安全係数3）で表示しています。 ※LPR-VN75-WPは背面ガードが付属しません。 ※吊上基準はLPR-VN形を御覧ください。

# LPH-WP形 防滴形大形永磁リフマ<sup>®</sup> PERMANENT MAGNETIC LIFMA

## 防滴仕様




LPH-1500WP

## ！ 使用上の注意

焼入材など特殊鋼材でお使いの場合は、ご購入前に予めご相談ください。防水仕様ではありませんので、水中や水圧の掛かる場所での使用および屋外放置は避けてください。

**用途** 標準（屋内）形に対して防滴処理を施してあるため屋外における作業にも使用可能な永磁リフマです。

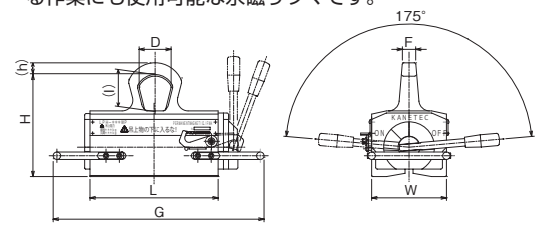

(mm)

| 形 式<br>Model | 吊上能力 Lifting Capacity |                   | 寸法 Dimensions |     |     |    |     |    |    |    | 質量<br>Mass |
|--------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----|-----|----|-----|----|----|----|------------|
|              | 鋼板<br>Steel Plate     | 丸鋼<br>Round steel | W             | L   | G   | h  | H   | D  | I  | F  |            |
| LPH-1000WP   | 1000kg                | 600kg             | 180           | 320 | 505 | 30 | 253 | 65 | 75 | 30 | 80kg       |
| LPH-1500WP   | 1500kg                | 800kg             | 205           | 400 | 585 | 35 | 268 | 75 | 85 | 35 | 100kg      |
| LPH-2000WP   | 2000kg                | 900kg             | 205           | 500 | 685 | 38 | 281 | 80 | 97 | 35 | 130kg      |

※吊上能力は、最大吸着力の1/3（安全係数3）で表示しています。 ※吊上基準はLPH形を御覧ください。

# LPR-VN+L形 形鋼吊り用永磁リフマ<sup>®</sup> SECTION STEEL LIFTING PERMANENT MAGNETIC LIFMA




LPR-VN600+L1

LPR-VN+L  
タイプによる  
吊上例

**用途** 標準形永磁リフマLPR-VN形にL形鋼を吊る為のアダプタが付属していますので、L形鋼の搬送が容易にできます。

**特長** ●アダプタを付けなければ標準LPR-VN形として使用できます。  
●アダプタ取付穴を利用して別の形鋼等のアダプタの取付けも可能です。

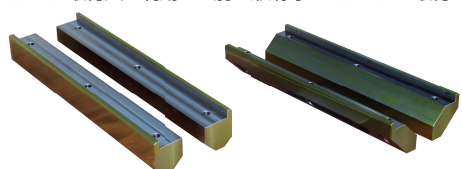

(mm)

| 形 式<br>Model | 付属アダプタ<br>Included | 寸法 Dimensions |     |    | 質量<br>Mass |
|--------------|--------------------|---------------|-----|----|------------|
|              |                    | L             | W   | h  |            |
| LPR-VN300+L1 | 形鋼山吊り用             | 240           | 110 | 25 | 19kg       |
| LPR-VN300+L2 | 形鋼谷吊り用             |               |     | 35 |            |
| LPR-VN300+L3 | 形鋼山吊り用             | 240           | 110 | 25 | 24kg(*)    |
|              | 形鋼谷吊り用             |               |     | 35 |            |
| LPR-VN600+L1 | 形鋼山吊り用             | 350           | 133 | 40 | 45kg       |
| LPR-VN600+L2 | 形鋼谷吊り用             |               |     | 45 |            |
| LPR-VN600+L3 | 形鋼山吊り用             |               |     | 40 | 55kg(*)    |
|              | 形鋼谷吊り用             |               |     | 45 |            |

※アダプタには取付用ボルトと締付用工具が付属されます。 (\*)アダプタ2種含む総質量

## ■ LPR-L吊上基準

| 形式           | 適合ワーク寸法 (1台の場合)  |
|--------------|------------------|
| LPR-VN300+L1 | 山吊り L40~150×4m以下 |
| LPR-VN300+L2 | 谷吊り L50~200×2m以下 |
| LPR-VN600+L1 | 山吊り L75~300×4m以下 |
| LPR-VN600+L2 | 谷吊り L90~450×2m以下 |

## ！ 使用上の注意

焼入材など特殊鋼材でお使いの場合は、ご購入前に予めご相談ください。アダプタを付けると磁気漏れにより能力が低下しますので、アダプタを付けたまま平鋼板や丸鋼を吊らないでください。



リフマはワークの板厚・材質・空隙などにより能力が大幅に変わりますのでご注意ください。