
LM-EP形 鋼板用角形電磁リフマ® RECTANGULAR ELECTROMAGNETIC LIFMA

別途電装品要
（都度見積）



（この写真は特注例です）

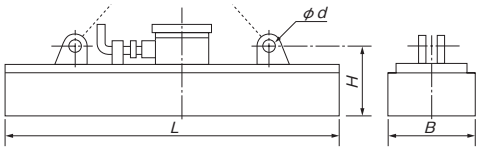

用途 鋼板の搬送、仕分け、水切り、出荷などの作業に天秤に設置して使用します。

特長
- ●電源盤により重ね吊り枚数制御が確実にできます。
- ●操作が簡単で故障のない機構です。
- ●安全な無停電装置の採用で、不意の停電にも吊荷の落下を防ぎます。

製作例



（mm）

形式 Model	最大吸着力 Max. Holding Power	寸法 Dimensions B	L	H	d	電圧 Voltage	電流 Current	消費電力 Power Consumption	質量 Mass	使用率 Working Rate	備考 Remarks
LM-20120EP3	100kN(10000kgf)	200	1200	190	24	DC 210V	5.1A	1.07kW	180kg	50%ED（5分通電 5分休止の繰返周期）	電源盤は制御個数等により適合設計になります。吊上用チェーン等はオプションです。
LM-20200EP3	170kN(17000kgf)		2000		32		8.3A	1.74kW	340kg		
LM-30100EP3	150kN(15000kgf)	300	1000	180	26		6.0A	1.26kW	250kg		
LM-30120EP3	180kN(18000kgf)		1200	200	32		7.1A	1.50kW	300kg		
LM-30180EP3	260kN(26000kgf)		1800	190			9.1A	1.90kW	450kg		
LM-40150EP3	300kN(30000kgf)	400	1500	220	35		11.9A	2.50kW	550kg		

LEP-QL形 大形永電磁リフマ® LARGE ELECTRO-PERMANENT MAGNETIC LIFMA


天秤吊り等の大形ワークに対応!

節電

別途電装品要
（都度見積）



LEP-QL30140
特殊製作例

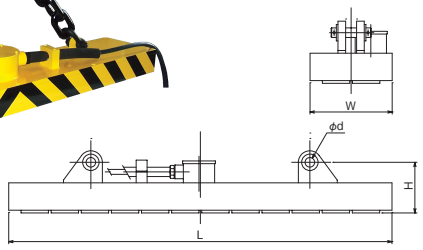

用途 内装する永久磁石の着磁、消磁を電気的に制御する永電磁式の吊下運搬用器具です。吸着面が平坦で全面吸着可能な鋼板、鉄製品などの運搬に適します。

特長
- ●電源供給時間（通電時間）が短い省エネタイプです。

（mm）

形式 Model	最大吸着力 MAX.Holding Power	寸法 Dimensions W	L	H	d	電気容量 Source Capacity	質量 Mass	備考 Remarks
LEP-QL3074	120kN(12000kgf)	300	740	110	24	11.5kVA	180kg	電装品は都度見積りとなります。吊上用チェーンはオプションです。
LEP-QL30107	180kN(18000kgf)		1070		30	17.2kVA	250kg	
LEP-QL30140	240kN(24000kgf)		1400		35	22.9kVA	330kg	

ビーム付きリフマ製作例

〈結束パイプ吊り〉



〈鋼板吊り〉







用途仕様にあわせて製作いたします

⚠ リフマはワークの板厚・材質・空隙などにより能力が大幅に変わりますのでご注意ください。