LVA形 小形真空式搬送装置 バキュームエース® VACUUM ACE


シングルタイプ　非マグネット式

アルミ・ステンレス・ガラスなどの非磁性材から軽量薄物鋼板吊りまで多岐に対応!



LVA-C20

紹介動画は
こちらから
ご覧になれます。

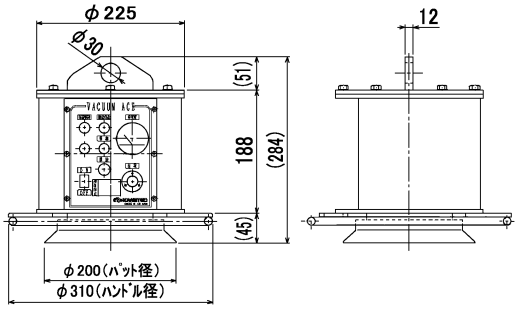

用途 マグネットでは吸着出来ないアルミ・ステンレス・ガラスなどの非磁性材や、軽量な薄物鋼板の吊上げ・移動に好適です。

特長
- ●真空源・電源内蔵でホース＆コードレスのため、場所を選ばず使用が可能です。
- ●マイコン制御によるランプ・ブザー音の安全装置を搭載しているため、作業中も安全状態が確認出来ます。
- ●真空利用のため、積み重なったワークでも確実な1枚吊りが可能です。
- ●薄物ワークの歪みを抑えるオリジナルの真空パットを採用。
- ●リモコンを使用しての遠隔操作が可能です。(LVA-RC20 リモコン式)
  ※リモコン式には手元操作ボタンはありません。
- ●衝撃等からの本体保護と移動・位置決めが容易なハンドル付きです。
- ●14kgの軽量・コンパクト設計です。


(mm)


形式 Model	機種 Type	吊上能力 Lifting Capacity	本体寸法 Dimension	パット径 Pad Dia.	ハンドル径 Handle Dia.	使用時間 Working Hours	質量 Mass	付属品 Accessories
LVA-C20	手動式	80kg ※1	φ225×H284	φ200	φ310	最大 8h※2	14kg	充電器
LVA-RC20	リモコン式							充電器、リモコン

※1 吊上能力は最大吸着力の1/2で表示しています。※2 使用率50%ED
※パットは消耗品です。パットのみの販売もいたします。

3×6定尺板吊り用天秤タイプ

3×6定尺板吊りに対応した天秤吊りタイプ!

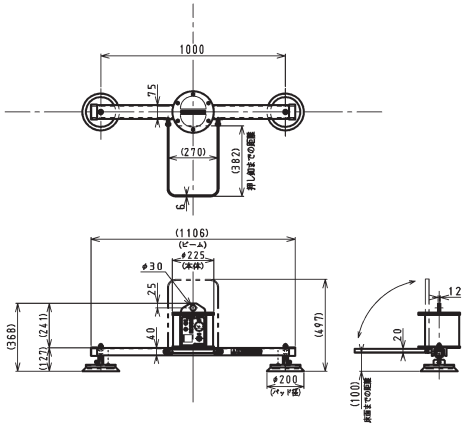



専用スタンド
(オプション)

特長
- ●自由度を持たせたパット部が、歪んだワークの滑りによる剥がれリスクを軽減します。
- ●定尺板吊り時の位置決めにも利用可能なハンドル付で、危険な斜め吊りも回避できます。
- ●リモコンを使用しての遠隔操作が可能です。(LVA-RCT20-36)
- ●仮置き・保管に便利なオプションの専用スタンドもあります。

(mm)


形式 Model	機種 Type	吊上能力 Lifting Capacity	本体寸法 Dimension	パット径 Pad Dia.	使用時間 Working Hours	質量 Mass	付属品 Accessories
LVA-CT20-36	手動式	3×6定尺板 (914×1829mm) t0.5～6.0mmまで ※1	L1100×H356 ※2	φ200	最大 7h※3	30kg	充電器
LVA-RCT20-36	リモコン式						充電器、リモコン

※1 板厚0.5mm未満の場合はお問合わせください。 ※2 高さ寸法は、吊り部内径上端までです。 ※3 使用率50%ED

LVA-RCT-VLP形 多点吊り真空式搬送装置 バキュームエース® VACUUM ACE


「変形」「落下」「重ね吊り」大型薄板搬送のお困り一挙解決!

屋内仕様
別途電装品要

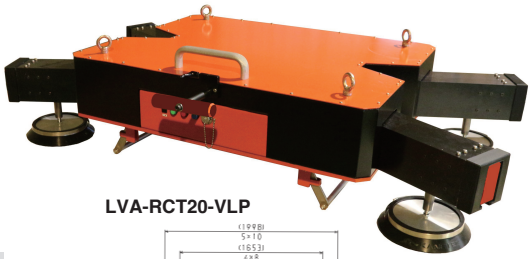

LVA-RCT20-VLP

紹介動画は
こちらから
ご覧になれます。

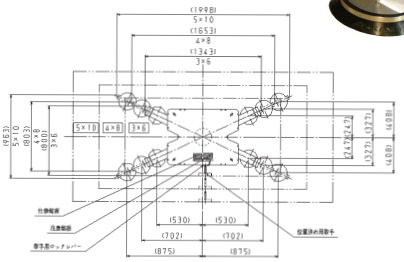

用途 人手で搬送が困難な、さまざまな材質の大型板材ワーク搬送に好適です。

特長
- ●ワークサイズに合わせて、ひとつの取手で4本のビームが同時伸縮します。
- ●取手をワークの長尺側端面に合わせることで、短尺方向の中心位置決めをサポートします。
- ●コードレス、ホースレスのため、真空源や電源の確保が必要ありません。
- ●リモコンを使用しての遠隔操作が可能です。





(mm)

形式 Model	吊上能力 Lifting Capacity	本体寸法 Dimension	パッド径 Pad Dia.	パッド数 Pad Number.	使用時間 Working Hours	質量 Mass	付属品 Accessories
LVA-RCT20-VLP	120kg※1	H329	φ200	5個	最大7時間※2	80kg	充電器、リモコン

※1 対象ワークは、900×1800mm t0.5mm～9mm、1200×2400mm t0.5mm～5mm、1500×3000mm t0.5mm～3.2mm ※2 使用率50%ED