KE-B形 電磁ホルダ ELECTROMAGNETIC HOLDER

磁力の ON/OFF や強弱・遠隔操作を整流器(別途要)の操作で行なえますので、自動化製造ラインに使用できます。

KE-5B

KE-4B

非防水

用途 自動プレスの材料送り、シャーリング材料のたわみ防止をはじめ、各種自動化機器から工業用ロボットの把手部まで、広い範囲に応用できます。

特長
- ●電磁なので、磁力の ON/OFF とその遠隔操作に電気的制御が応用できます。
- ●連続使用が可能です。
- ●メッキ仕上げを施しています。

コード上面引出し仕様も製作可能です。
(KE-2B-U～9B-U)

KE-3B

KE-2B

KE-1.5B

KE-1B

〈KE-3～9B〉

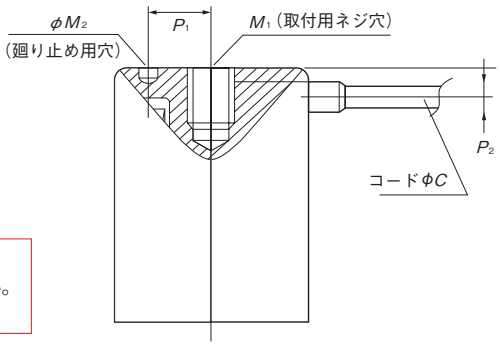

別途電装品要

使用上の注意
吸着面の錆・傷等は吸着力に影響を与えますので、定期的に補修を行ってください。
連続使用した場合はホルダが高温になりますので、ご注意ください。

■KE-2B/3B/4B/5B

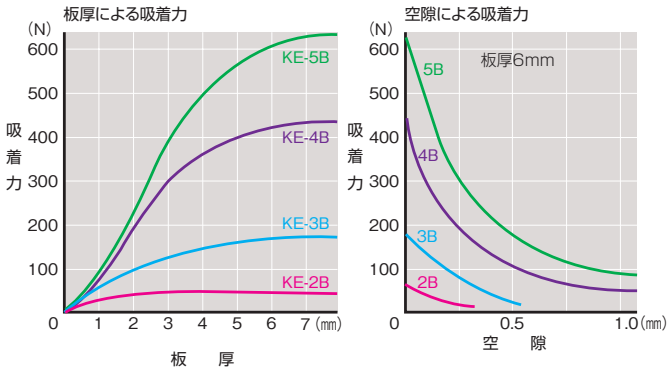

■KE-5E/6E/6B/7B/8B/9B

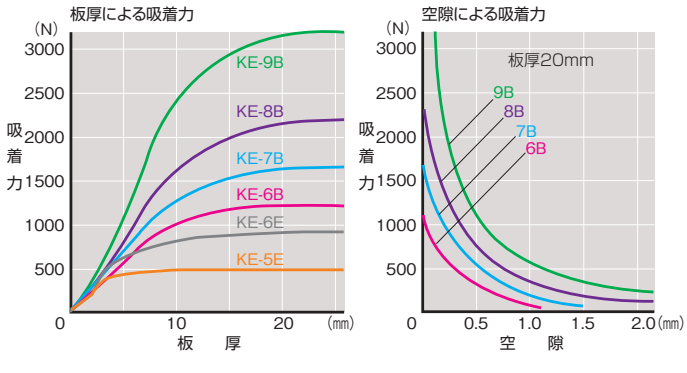

(mm)

形式 Model	寸法 Dimensions	最大吸着力 Max.Holding Power	取付穴 Hole Dimensions M1	取付穴 Hole Dimensions M2	取付穴 Hole Dimensions P1	コード Power Cord C	コード Power Cord P2	電圧 Voltage	電流 Current	使用率 Operating Factor	適用整流器 Applicable Rectifier	質量 Mass
KE-1B	φ10×30	8N(0.8kgf)	M4×0.7深6	–	–	–	–	DC6V	0.18A	100%ED	KR-T101A-6/24 RH-M303A-6/24,-C1,-C2	15g
KE-1.5B	φ15×40	18N(1.8kgf)						DC24V	0.08A		KR-T101A-6/24 RH-M303A-6/24,-C1,-C2 RH-M105C-24	35g
KE-2B	φ20×40	28N(2.8kgf)				φ3.5	7		0.07A			60g
KE-3B	φ30×40	180N(18kgf)	M6×1.0深12	φ4深2	10		8		0.19A			150g
KE-4B	φ40×40	400N(40kgf)		φ4深3	15		8.5		0.24A			300g
KE-5B	φ50×50	590N(60kgf)	M8×1.25深15	φ5深4	18	φ5.9	10	DC90V	0.12A		KR-N101A KR-N103A RH-M302A RH-M305A RH-M210C	560g
KE-6B	φ60×60	1080N(110kgf)			20		12		0.19A			1.0kg
KE-7B	φ70×60	1470N(150kgf)	M10×1.5深15	φ6深6			15		0.20A			1.4kg
KE-8B	φ80×60	1960N(200kgf)							0.26A			1.7kg
KE-9B	φ90×60	3230N(330kgf)							0.35A			2.2kg

P118,P119

※コード長0.3m（但し、KE-1B、1.5Bのみ0.25mリード線）

※仕様表KE-1B～4Bの最大吸着力は、SS400、10mm厚、KE-5B～9Bは、SS400、20mm厚、研削仕上面のテストプレート全面吸着の値です。 1N≒0.1kgf
※KE-3B～9Bについては防滴タイプの製作も可能です。