




BST形 電磁式吊下磁選機 SUSPENDED ELECTROMAGNETIC SEPARATOR

全自動排出式


「BSTシリーズ」に、冷却油不使用により環境負荷を低減した「空冷式」がラインアップ！

環境志向 バイオマス発電用 木質系プラントでの除鉄にも！

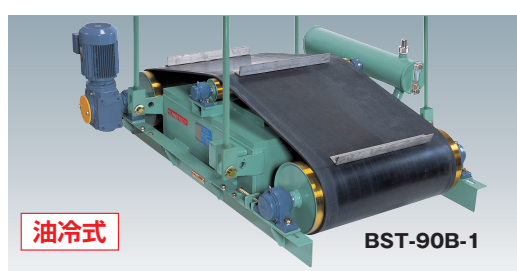


油冷式

BST-90B-1

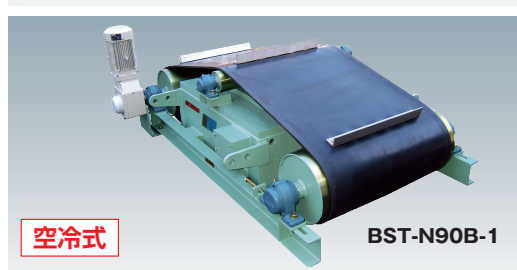


空冷式

BST-N90B-1

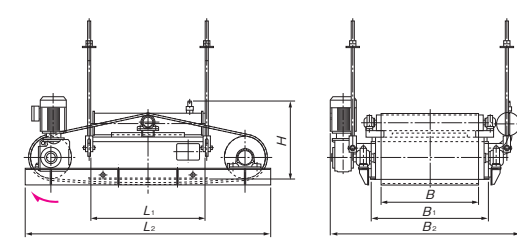

〈BST形〉

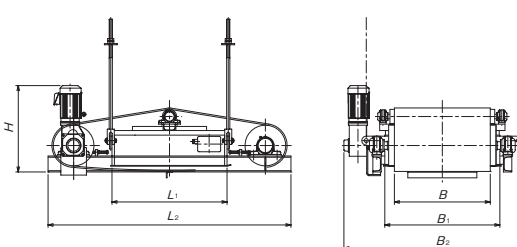




〈BST-N形〉

■形式によりスクレーパ形状が異なります。

形 式：BST-**-B-1/BST-N**-B-1
形 状：アングルスクレーパ

形 式：BST-**-B-2/BST-N**-B-2
形 状：SUS板折り曲スクレーパ

形 式：BST-**-B-3/BST-N**-B-3
形 状：L棧付きアングルスクレーパ



3サイズ追加でより適切な機種選択が可能に！

形 式		対応コンベアベルト巾		対コンベア設置距離	ベルト巾 B	全 体 寸 法				電磁石寸法		消 費 電 力		質 量		適用電源盤		
		クロス吊り	平行吊り			B ₂		H		L ₁	B ₁	電磁石 [※]					駆動モータ	
標準 (BST形)	空冷式 (BST-N形)					L ₂	標準	空冷式	標準	空冷式	L ₁	B ₁	標準	空冷式	標準	空冷式		
BST-65B-1.2.3	BST-N65B-1.2.3	450～ 650	300～ 450	150～200	450	1640	1170	1095	610	620	650	650	1.5kW	1.29kW	1.5kW	680kg	625kg	BSTR-65I
BST-80B-1.2.3	BST-N80B-1.2.3	600～ 800	450～ 600	150～250	600	1790	1320	1245	585		800	800	2.4kW	1.97kW		970kg	930kg	BSTR-80I
BST-90B-1.2.3	BST-N90B-1.2.3	700～ 900	600～ 750	200～300	750	1900	1500	1400	645	675	900	900	3.1kW	2.25kW	2.2kW	1370kg	1310kg	BSTR-90I
BST-100B-1.2.3	BST-N100B-1.2.3	800～1000	750～ 900	250～350	900	2250			825	1000	1000	4.0kW	3.22kW	2070kg		1930kg	BSTR-100I	
BST-105B-1.2.3	BST-N105B-1.2.3	950～1050	750～ 950	250～350		2300	1720	1565	839	710	1050	1050	4.7kW	3.73kW	2600kg	2500kg	BSTR-105I	
BST-115B-1.2.3	BST-N115B-1.2.3	950～1150	850～1050	300～350	2400			820	1150		1150	5.2kW	4.25kW	3100kg	3080kg	BSTR-115I		
BST-120B-1.2.3	BST-N120B-1.2.3	1050～1200	950～1050	300～350	1050	2450	1865	1715	887	1200	1200	5.6kW	4.5kW	3400kg	3360kg	BSTR-120I		
BST-130B-1.2.3	BST-N130B-1.2.3	1100～1300	1000～1200	300～400	1200	2800	2150	1965	910	840	1300	1300	6.6kW	5.36kW	3.7kW	4500kg	4400kg	BSTR-130I
BST-140B-1.2.3	BST-N140B-1.2.3	1300～1400	1100～1300	300～400	1400	2900			835	1400	1400	7.5kW	6.1kW	5200kg		5200kg	BSTR-140I	
BST-150B-1.2.3	BST-N150B-1.2.3	1300～1500	1200～1400	300～450		3000			805	845	1500	1500	8.7kW	6.98kW	5500kg	5390kg	BSTR-150I	
BST-170B-1.2.3	BST-N170B-1.2.3	1500～1700	1400～1600	400～550	1600	3200	2570	2385	865		907	1700	1700	10.4kW	8.1kW	5.5kW	7500kg	7350kg

※永久磁石併用タイプも取り揃えております。 ※防塵カバー付きもあります。 ※オーバーヘッドブリー吊り(平行吊り)の場合、吊り下げ金具の一部変更が必要です。
※電磁石消費電力はAC200V (50Hz) 時の値です。 ※形式別の対応コンベアベルト巾は目安です。処理物の流れる巾や処理量により選定形式が異なる場合がありますのでご相談ください。