


KPDL / KHDS / KGM/KGM-VM / KGM-H / KGM-T / KGM-S

KGM/KGM-VM形 マグネット棒 (標準型／強力型) MAGNETIC BAR

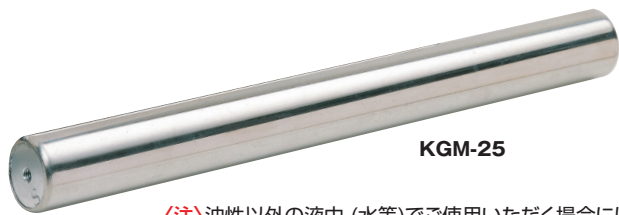


KGM-25

〈注〉油性以外の液中 (水等) でご使用いただく場合には“密閉形”とご用命ください。

標準型

形式 Model	長さ Length	直径 Dia	表面最大磁束密度 Max. Flux Density	使用環境温度上限 Temperature Limit	質量 Mass
KGM-20	194	φ25	160mT (1600G)	約60℃	0.5 kg
KGM-25	244				0.6 kg
KGM-30	295				0.7 kg
KGM-35	343				0.8 kg
KGM-40	393				0.9 kg
KGM-45	442				1.0 kg
KGM-50	493				1.1 kg
KGM-55	543				1.24kg
KGM-60	592				1.4 kg

※取付部タップ穴は2-M5深6です。 ※外装材質：SUS304



格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。単体としても販売します。丸棒形で両端面に取付対応のためのネジ穴があります。外装はステンレスで長さによる種類が多様な、応用範囲の広い普及タイプです。

※付着した鉄粉は、ウエス等でふき取ってください。

強力型

液中使用可

形式 Model	長さ Length	直径 Dia	表面最大磁束密度 Max. Flux Density	使用環境温度上限 Temperature Limit	質量 Mass
KGM-VM10	95	φ25	500mT (5000G)	約80℃	0.3kg
KGM-VM15	145				0.5kg
KGM-VM20	194				0.6kg
KGM-VM25	244				0.8kg
KGM-VM30	295				0.9kg
KGM-VM35	343				1.1kg
KGM-VM40	393				1.2kg
KGM-VM50	493				1.6kg
KGM-VM60	592				1.8kg

※取付部タップ穴は2-M6深7です。 ※外装材質：SUS304 ※食品の原材料にも使用可能です。

KGM-H形 強力角形マグネット棒 POWERFUL MAGNETIC BAR



KGM-H20


強力格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。単体としても販売します。外装はステンレスの角形です。

使用方法

四角柱のマグネット棒の角を図のように原料の流れの方向にセットして使用します。

液中不可

※UP表示のある角を上します。




形式 Model	長さ Length	角 辺	表面最大磁束密度 Max. Flux Density	使用環境温度上限 Temperature Limit	質量 Mass
KGM-H20	195	22	320mT (3200G)	約60℃	0.6 kg
KGM-H25	245				0.75kg
KGM-H30	295				0.9 kg
KGM-H35	345				1.1 kg
KGM-H40	395				1.2 kg

※取付部タップ穴は2-M5深6です。 ※外装材質：SUS304
※食品の原材料にも使用可能です。

KGM-T形 耐熱マグネット棒 HEAT-RESISTING MAGNETIC BAR

一定の高温下でも、磁力劣化がなく、機能を保持できる耐熱形です。

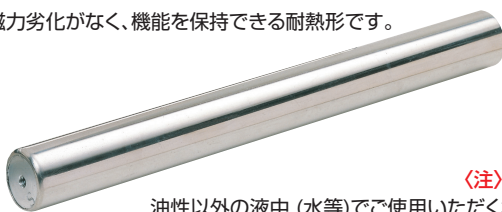


〈注〉

油性以外の液中 (水等) でご使用いただく場合には“密閉形”とご用命ください。


形式 Model	長さ Length	直径 Dia	表面最大磁束密度 Max. Flux Density	使用環境温度上限 Temperature Limit	質量 Mass
KGM-T20	194	φ25	130mT (1300G)	約150℃	0.5 kg
KGM-T25	244				0.55kg
KGM-T30	295				0.65kg

※取付部タップ穴は2-M5深6です。 ※外装材質：SUS304 ※食品の原材料にも使用可能です。

KGM-S形 スタンド付マグネット棒 STAND TYPE MAGNETIC BAR

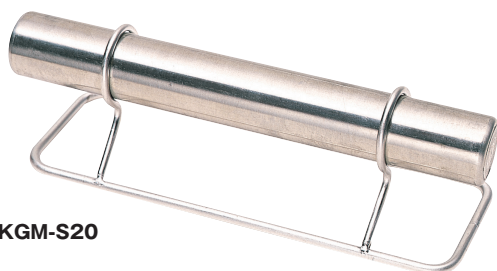

KGM-S20

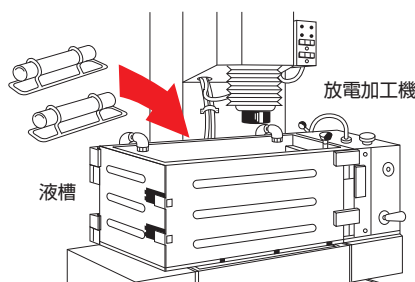

用途

液中除鉄に際し、液槽内へ設置できるスタンドが付いています。液漬に際してはあらかじめ、ポリエチレンまたはビニール袋でバックしておきますと、付着鉄粉の剥離回収が容易です。

形式 Model	マグネット棒 Magnetic Bar			スタンド Stand			全体質量 Mass
	長さ Length	直径 Dia	表面最大磁束密度 Max. Flux Density	高さ Height	奥行 Depth	巾 Width	
KGM-S20	194	φ25	160mT (1600G)	54	60	170	約0.6kg

※外装材質：SUS304